


ワイヤレススピーカ SH-298BT 取扱説明書

同梱物と名称

- ・ ワイヤレススピーカ SH-298 本体
- ・ 充電用ケーブル(本体 miniUSB ⇄ USB)
- ・ 音声入力用ケーブル(3.5mm ミニプラグ ⇄ 3.5mm ミニプラグ)
- ・ 取扱説明書


本体各部の名称

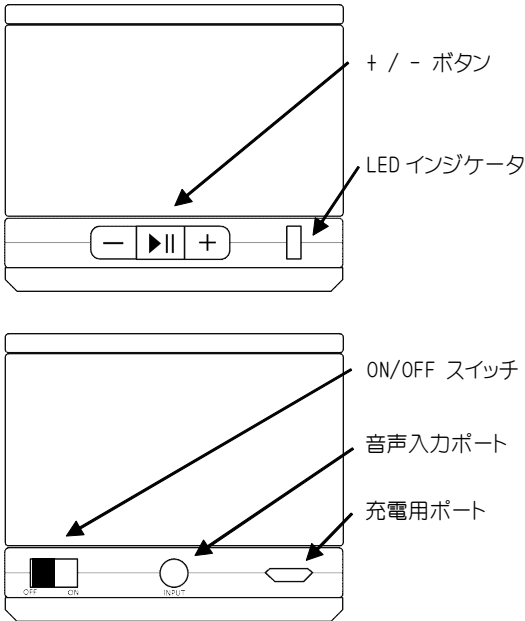


充電するには

本機は次のいずれかの方法で充電を行うことができます。

(あ) パソコンの USB ポートを経由する方法

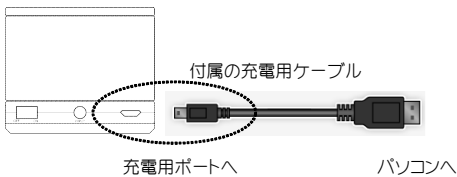

(い) 家庭用のコンセントを経由する方法

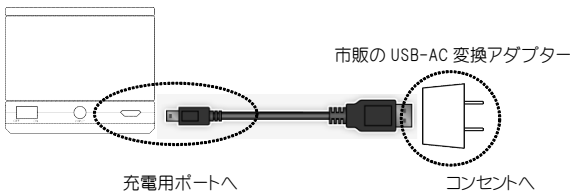

充電中は、LED インジケータが赤く点灯します。充電が終わると赤の LED は消灯します。

満充電までに要する時間は、およそ2~3 時間です。

電源を入れるには

本機の電源を入れるには、本体横の ON/OFF スイッチを ON にします。「ポピポピ」という音が鳴り、本機が動作を開始します。

ワイヤレス接続するには

(あ) 初めて接続する場合

お手元のBluetooth機器(携帯電話、ゲーム機など)と本機を初めて接続する場合は、Bluetooth機器に本機を登録する必要があります。以下では、例として iPhone への本機の登録方法を示します。その他の機器の場合は、各機器の取扱説明書(Bluetooth接続に関する項目)などをご参照ください。

- (1) 本機の電源を入れます。
- (2) そのまま約 10 秒間待機すると、LED インジケータが青と赤の交互に点滅します。この状態をペアリングモードと呼びます。
- (3) iPhone で「設定」→「一般」→「Bluetooth」と選択し、Bluetooth を ON にします。
- (4) 少し待機すると「デバイス」の下に「BT Speaker」という名前が現れ、「接続されました」と表記されます。本機側では「ブルッ」と音が鳴ります。これで本機がお手元のBluetooth機器に登録され、接続が確立されました。

(い) 再度接続する場合

お手元のBluetooth機器に既に本機が登録され、かつ Bluetooth が ON になっている場合は、本機の電源を ON にすると自動的に本機とBluetooth機器との接続が確立されます。本機は「ポピポピ」と鳴った後続いて「ブルッ」と鳴ります。


お手元のBluetooth機器に既に本機が登録され、かつ、Bluetooth が OFF になっている場合は、自動的に接続されません。この場合はBluetooth機器側で Bluetooth を ON にし、かつ「BT Speaker」を選択すると接続が開始され、成功すると機器側には「接続されました」と表記され (iPhone の場合)、本機側では「ブルッ」という音が鳴ります。

< 注意点 >

- 本機が同時に接続できるBluetooth機器は1台です。お手元のBluetooth機器が既に他のBluetooth機器と接続されている場合、または、本機が既に他のBluetooth機器と接続している場合、新たな接続はできませんのでご注意ください。
- 本機とBluetooth機器との接続可能距離は、間に障害物がない場合で最大約10mです。

ケーブル接続するには

本機とお手元の機器(ミュージックプレーヤー、パソコンなど)は、ケーブルでも接続できます。

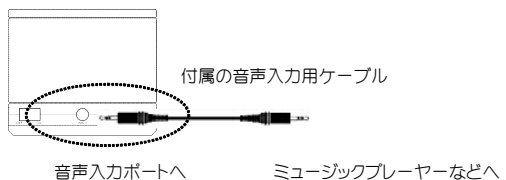

本機で音を聴くには

Bluetoothまたはケーブルにて本機とお手元のBluetooth機器が既に接続している場合、機器側で音楽の再生などをONにすれば、本機からすぐに音が流れます。ワンセグの場合、お手元で画面を観ながら音を本機で聴くこともできます。

音量の大小、一時停止などもお手元の機器側で操作が可能です。
※本機には高音質を実現するために特殊な部材を内部に装填してあります。この部材が作動に馴染むまでに数10時間程度を要しますので、ご使用初期に徐々に音質が上がっていく現象が見られます。

本機側での操作

本機側では、以下の操作が可能です。

<音量の大小>

本体の+/-ボタンの「+」側を押し続けると音量が上がります。

本体の+/-ボタンの「-」側を押し続けると音量が下がります。

※本操作は、ワイヤレス・ケーブルいずれの接続の場合でも可能です。

<曲の一時停止・再生>

曲の再生中に本体の+/-ボタンの「▶||」ボタンを押すと一時停止に、

一時停止中に「▶||」ボタンを押すと曲を再開します。

<曲のスキップ・リバーズ>

曲の再生中に本体の+/-ボタンの「+」を短く押すと、次の曲に飛びます。同じく「-」ボタンを短く押すと、前の曲に戻ります。

※曲の一時停止・再生、スキップ・リバーズ操作はワイヤレス接続の場合のみ可能です。

ペアリングモードについて

本機の電源をONにした後に、本機は周辺に既に登録されたBluetooth機器がないかまず探しますが、約10秒間探して見つからない場合はペアリングモード(LED=赤と青の交互点滅)に入ります。

お手元のBluetooth機器のBluetoothをONにするとBluetooth機器は周辺の他のBluetooth機器を探し始めますが、本機がペアリングモードにあった場合は「BT Speaker」として認識し、登録または接続を開始します。

ペアリングモードは約3分間継続しますが、その間に他の機器との接続がなかった場合はペアリングモードは「プー」という本体の音と共に自動的に終了します(電源は入ったままです)。

ペアリングモードが終了した状態ではワイヤレス接続はできません。ワイヤレス接続を行う場合は、一旦本機の電源をOFF→再度ONにし、再度ペアリングモードに移行させて下さい。

LEDインジケータについて

本機のLEDインジケータは以下の状態を示します。

インジケータ	状態
青の緩やかな点滅	1) 電源ON直後 2) ワイヤレス接続が確立された状態 3) ペアリングモードが終了した状態
青の早い点滅	電源ONの後、ペアリングモードへの移行準備を行っている状態(1~2秒のみ)
赤と青の交互点滅	ペアリングモード中
赤の点灯	充電中

トラブルシューティング

ワイヤレス接続が確立できない場合は、以下の点をご確認下さい。

- 本機とBluetooth機器が十分に電波の届く範囲にあるか(通信可能距離は見通しで最大10mです)
- 本機がペアリングモードを終了した状態(青のLEDの遅い点滅)になっていないか
→一旦電源をOFF→再度ONにして下さい
- 本機の電池残量が少なくなっていないか
→充電を行って下さい

<注意!>

2つの異なるBluetooth機器を交互に本機に接続しようとした場合、機種によっては本機が登録されているにもかかわらず、接続出来ないことがあります。(iPhoneでは「接続できませんでした」と表示されます)

この場合は、Bluetooth機器の登録リストから一旦本機を削除し、再度本機を登録していただくことで接続が可能となります。

ハンズフリー機能について

本機はハンズフリー会話機能には対応しておりません。本機の使用中にBluetooth機器に着信があった場合の動作については、お使いのBluetooth機器の仕様に準じます。(iPhoneの場合は通話を優先します)



ご使用上の注意

- 1) 小さなお子様の手には触れないようご注意ください。故障の原因となることがあります。
- 2) 本機を落としたり叩いたりしないようご注意ください。
- 3) 本機は通常の環境での使用を前提に設計されています。高温・高湿の場所、または、粉塵の多い場所には放置しないで下さい。

本機の仕様

項目	仕様
内部電源電圧	3.7V
内部電池容量	500mAh
充電電圧	5V
出力	3W
周波数特性	180 - 20,000Hz
S/N比	> 80dB
歪率	< 1.0%
外寸法	Φ60 x H50mm

お問い合わせ先:

シーズピリッツ合同会社(HAKOJIRO SOUND BOX)

川崎市高津区梶ヶ谷2-6-11

TEL. 044-571-3470

Mail. info@hakojiro.com